


## BATERTECH 01 KNO





- Źródło światła: świetlówka liniowa T8
- Materiał obudowy: blacha stalowa malowana na kolor biały
- Raster: aluminiowy, paraboliczny, poprzeczki rastra w kształcie litery V
- Zasilanie: 230±10% V AC
- Sposób montażu: nabudowywana
- Układ zapłonowy: elektroniczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnętrzne
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: M, NM

### 2x18W



krzywa rozsyłu światłości /  
curve of intensity distribution  
 $\eta = 75\%$

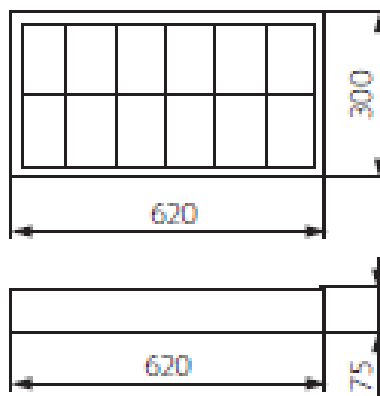
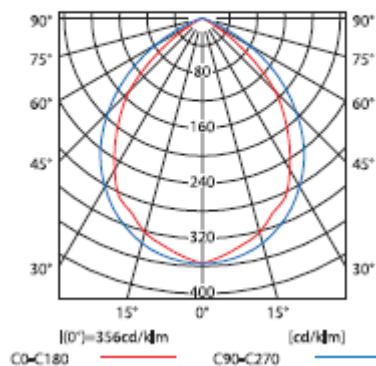


**BATERTECH 01 KNO**

2x36W



krzywa rozsyłu światłości /  
curve of intensity distribution  
 $\eta = 75\%$

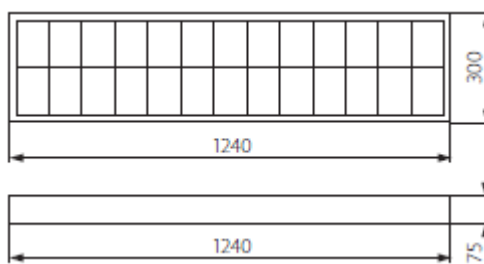
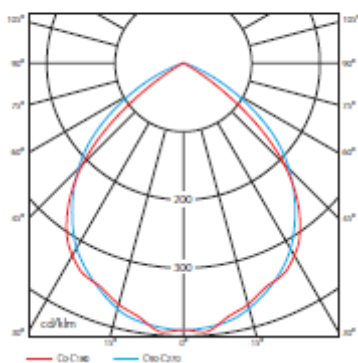


4x18W



**BATERTECH 01 KNO**

krzywa rozsyłu światłości /  
curve of intensity distribution  
 $\eta = 68\%$

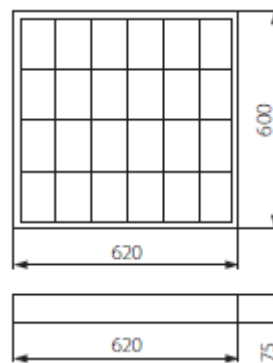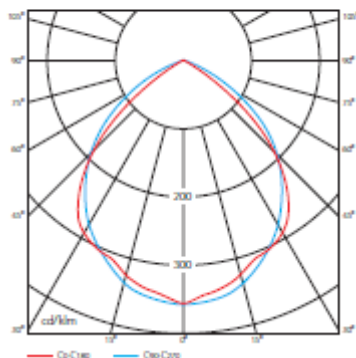

Moc źródła światła [W]	Wersja	Statecznik	Wymiary [mm]	Waga [kg]
2x18W	n/t	EVG	Jak na rysunku	2,25
2x36W	n/t	EVG	Jak na rysunku	3,55
4x18W	n/t	EVG	Jak na rysunku	3,45