


BAT 03 LTO



- Źródło światła: świetlówka T8, świetlówka T5
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał klosza: PS (polistyren)
- Klosz: prismatic (pryzmatyczny)
- Kolor korpusu: szary
- Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
- Zasilanie: 230 V AC
- Sposób montażu: nabudowywana, zwieszana
- Układ zapłonowy: elektroniczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: M, NM

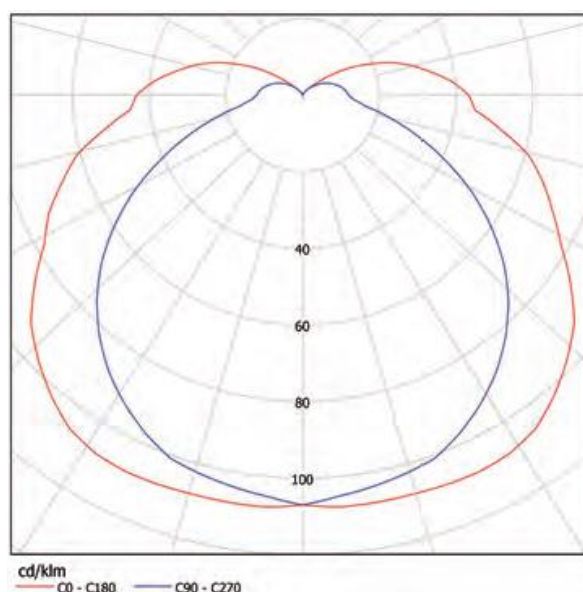

BATERTECH 03LTO


WERSJE T8:



Standard / Norme



Opcja / Option

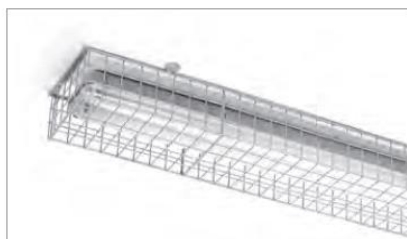

18W-341939, 36W-341946, 58W-341953




Standard / Norme



<i>max moc</i>	<i>trzonek</i>	<i>rodzaj klosza</i>	<i>statecznik</i>	<i>waga netto</i>	<i>wymiary produktu A / B / C</i>	<i>wymiary montażowe D</i>
1x18W	G13	PS PRISMATIC	EVG	0,80	660 / 86 / 90	304
1x36W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,30	1270 / 86 / 90	901
1x58W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,70	1570 / 86 / 90	1202
2x18W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,00	660 / 136 / 90	304
2x36W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,90	1270 / 136 / 90	901
2x58W	G13	PS PRISMATIC	EVG	2,40	1570 / 136 / 90	1202

<i>max moc max power</i>	<i>trzonek end cap</i>	<i>rodzaj klosza type of diffuser</i>	<i>EVG/VVG</i>	<i>waga netto net weight</i>	<i>wymiary produktu product dimensions A/B/C</i>	<i>wymiary montażowe installation dimensions D</i>
1x18W	G13	PS PRISMATIC	EVG	0,80	660/86/90	304
1x36W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,30	1270/86/90	901
1x58W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,70	1570/86/90	1202
2x18W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,00	660/136/90	304
2x36W	G13	PS PRISMATIC	EVG	1,90	1270/136/90	901
2x58W	G13	PS PRISMATIC	EVG	2,40	1570/136/90	1202
1x18W	G13	PC PRISMATIC	EVG	0,80	660/86/90	304
1x36W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,35	1270/86/90	901
1x58W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,70	1570/86/90	1202
2x18W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,00	660/136/90	304
2x36W	G13	PC PRISMATIC	EVG	1,90	1270/136/90	901
2x58W	G13	PC PRISMATIC	EVG	2,40	1570/136/90	1202

BATERTECH 03LTO

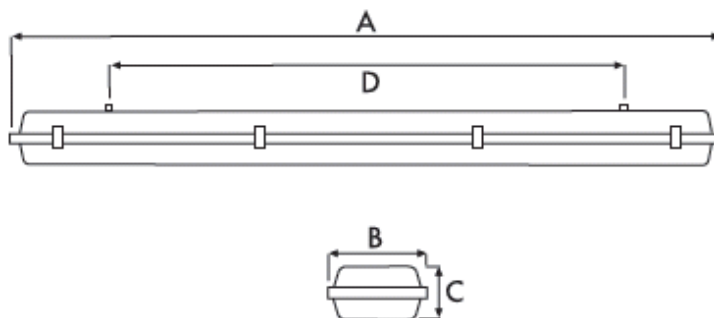


WERSJE T5:



Standard / Norme



Opcja / Option

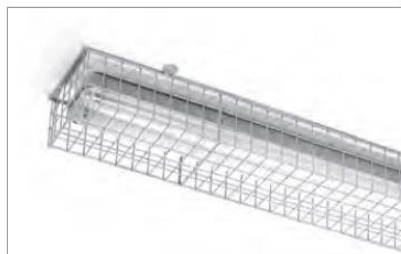

28W-341946, 49W-341953



Standard / norme



<i>max moc</i>	<i>trzonek</i>	<i>rodzaj klosza</i>	<i>statecznik</i>	<i>waga netto</i>	<i>wymiary produktu A / B / C</i>	<i>wymiary montażowe D</i>
1x14W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,35	660 / 86 / 90	412
1x24W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,35	660 / 86 / 90	412
1x28W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,30	1270 / 86 / 90	901
1x54W	G5	PS PRISMATIC	EVG	2,10	1270 / 86 / 90	901
1x35W	G5	PS PRISMATIC	EVG	3,10	1270 / 86 / 90	1202
1x49W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,70	1570 / 86 / 90	1202
1x80W	G5	PS PRISMATIC	EVG	3,10	1570 / 86 / 90	1202
2x14W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,45	660 / 136 / 90	412
2x24W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,45	660 / 136 / 90	412
2x28W	G5	PS PRISMATIC	EVG	1,90	1270 / 136 / 90	901

BATERTECH 03LTO

2x54W	G5	PS PRISMATIC	EVG	2,20	1270 / 136 / 90	901
2x35W	G5	PS PRISMATIC	EVG	3,10	1570 / 136 / 90	1202
2x49W	G5	PS PRISMATIC	EVG	2,40	1570 / 136 / 90	1202
2x80W	G5	PS PRISMATIC	EVG	3,20	1570 / 136 / 90	1202

