




BATERTECH 01 KRE



- Źródło światła: świetlówka liniowa T8
- Materiał obudowy: blacha stalowa malowana na kolor biały
- Raster: aluminiowy, półparaboliczny, poprzeczki rastra w kształcie litery V
- Zasilanie: 230±10% V AC
- Sposób montażu: nabudowywana
- Układ zapłonowy: elektroniczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnętrzne
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: M, NM



BATERTECH 01 KRE

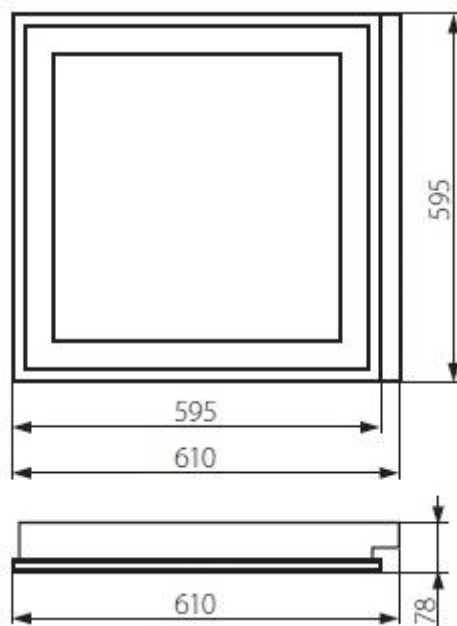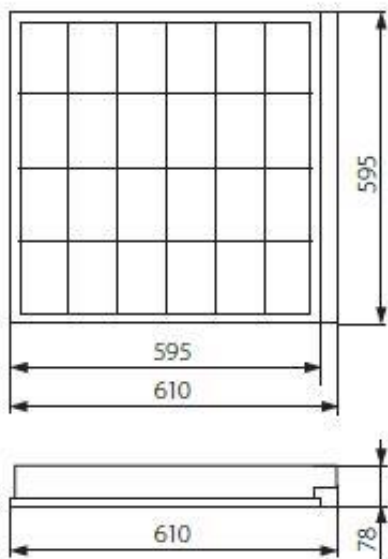

Wersja z odbłyśnikiem, bez przestony

wersja z odbłyśnikiem, przestona OPAL (IP40)

Moc źródła światła [W]	Wersja	Statecznik	IP	Waga [kg]
4x18W	p/t	EVG	IP20	2,25
4x18W (wersja z przestoną OPAL)	p/t	EVG	IP40	3,55